


# LED-Plafond IDA



## Kupa

Ger en jämn ljusfördelning, tålig mot temperaturer och är UV-beständig.

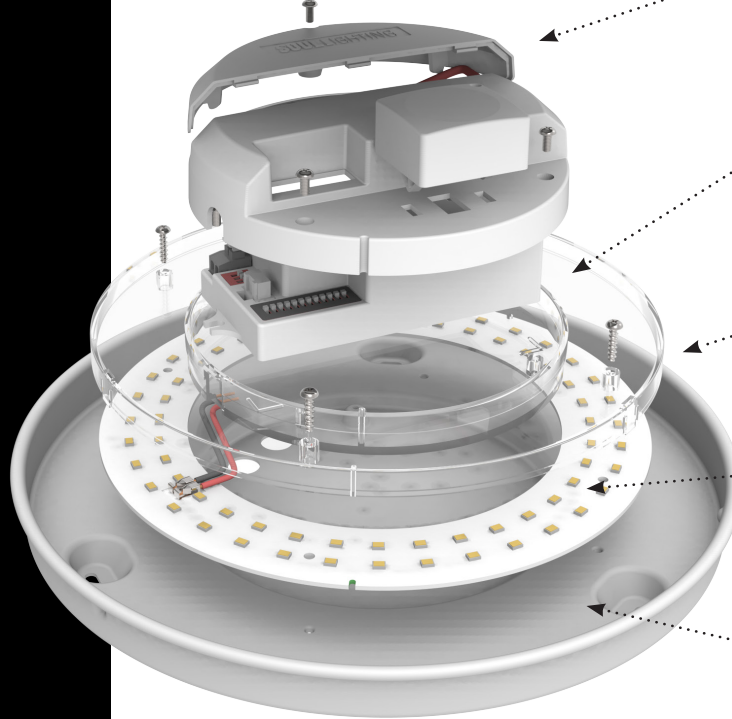

## Mikrovågssensor

Har en hög känslighet för en stabil och pålitlig detektering.

## Driver

Inställningar med DIP-brytare gör det enkelt att ställa in en eller flera armaturer med önskad funktion.

## PMMA-skydd



Skyddar lysdioderna och minimerar ljusförluster.

## LED-lampor

Monterat på aluminumsubstrat för en effektiv värmeavledning och maximal livslängd.

## Stomme av aluminium

Ombesörjer utmärkt värmeavledning och säkerställer lång livslängd.

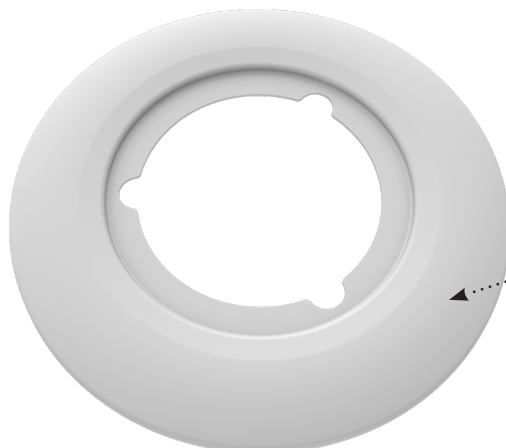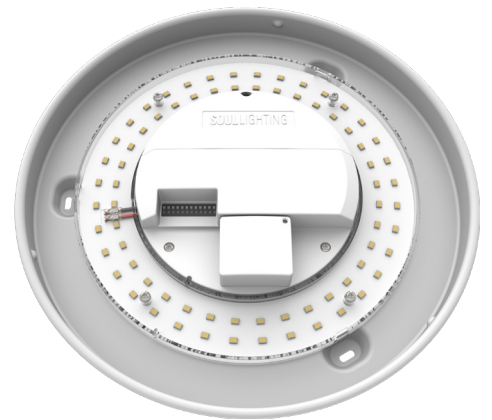

## Täckring (tillbehör)

Byter du ut en större armatur sparar du tid och pengar på att använda en täckring istället för att behöva måla om.

## IDA

LED-Plafond med underhållsken  
Tak LED HF  
Justerbar effekt 15 - 30W  
1725 - 3150lm  
Grundljus 2-15%  
Skymningsrelä 2-50lux

### LED-Plafond med underhållsken IDA

Spänning	220-240 VAC
Ström	0,12 A
Effekt (Max)	30 W (max)
Ljusflöde	1725-3150 lm (max)
Detekteringsområde	50/75/100%
Efterlystid	5sec/30sec/1min/5min/10min/20min/30min
Tröskelvärde dagsljus-sensor	2lux/10lux/50lux/off
Grundljusid	0sec/10sec/1min/5min/10min/30min/1h/+∞
Ljuseffekt grundljus	2%/5%/10%/15%
Mikrovågsfrekvens	5,8Ghz +/-75 MHz
Mikrovågseffekt	<0,2 mW
Detekteringsområde	18Mx10M (max ØxH)
Detekteringsvinkel	30°~150
Montagehöjd	10m max.
LED Ström inställningar	350mA/500mA/550mA/700mA
LED Spänning	44Vdc(350mA) 44Vdc(500mA) 44Vdc(700mA)
LED Effekt	15,4W(350mA) 22W(500mA) 31W(700mA)
LED Färgtemperatur	3000K
Spänning utan belastning	75Vdc
Effektfaktor	≥0.96
Verkningsgrad	85% (max)
Omgivningstemperatur	-20°C ~ +50°C
LED livslängd	>80.000 h L80
Driver livslängd	50.000 h
Mått	Ø270mm, höjd 100mm
Vikt	650 gram
Kabelanslutning	0,5-1,5mm <sup>2</sup> , klämterminal, separat jordning - bas
Kortslutningskydd	LED-utgång med automatisk återställning
Montering	3x 6x10mm hål
EMC-standard	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Säkerhetsstandard	EN60598-1, EN60598-2, EN62493
RoHS 2011/65/EU	IEC 62321:2013
Kapslingsklass	IP20
Garanti	5 år
Tillbehör	Täckring